

Tel. + 31 (0)73 6395080

E-mail info@artec.nl

Fax + 31 (0)73 6314625

Web www.artec.nl

KVK 20089339

BTW NL226577338B01



J-2000 - Houtvochtmeter

Met kalibraties voor 48 verschillende houtsoorten Meetbereik 6 tot 40% -

Deze populaire en handige vochtmeter is te gebruiken voor alle denkbare toepassingen op houtwerk. De toegepaste weerstandstechnologie biedt een zeer nauwkeurig meetresultaat. De J-2000 is eenvoudig in gebruik. Voor een meting worden de pinnen tot de voorgeschreven of gewenste diepte in het materiaal gedrukt en het resultaat kan direct worden gelezen. De J-2000 wordt compleet met koffer geleverd en is uitgerust met 2 meetpinnen en een aansluiting voor externe elektrodes.

- Microcontroller voor hoge nauwkeurigheid en Betrouwbare metingen
- Gekalibreerd voor 48 verschillende houtsoorten.
- Correctiefunctie voor temperatuur.
- Berekent het gemiddelde van 100 opeenvolgende metingen.
- Meetbereik van 6% tot 40 %.
- Aansluiting voor externe elektrode.
- 1 jaar garantie.
- Draagkoffer



Een ideaal gereedschap voor o.a. handelaren, houtbewerkers, aannemers en meubelmakers.
Het instrument wordt geleverd met 2 reservepinnen. Deze pinnen kunnen in verpakkingen van 24 stuks worden nabesteld.

Specificaties:

Batterij : (1) 9-V Alkaline
Afmetingen : 19 x 8 x 4,5 cm.
Gewicht : 540 g.

Leverbaar in 2 uitvoeringen:

J-2000/C : Vochtmeten in draagkoffer met reserve meetpinnen.

J-2000/PKG : Vochtmeten met 26-ES elektrode in draagkoffer en extra meetpinnen voor de vochtmeten en elektrode.

Zie achterzijde voor informatie over de leverbare elektrodes.

Keuze uit elektrodes voor diverse toepassingen

**26-ES**

Standaard elektrodes voor industriële toepassingen. De meetpinnen zijn tot de punt geïsoleerd, waardoor er met hoge nauwkeurigheid op verschillende dieptes in het hout kan worden gemeten. Deze elektrodes kunnen worden gebruikt om het droogpatroon te bepalen.

26-ES : Schachtlengte — 20 cm, Pin lengte — 28 mm.

18-ES : Schachtlengte — 43 cm, Pin lengte — 8 cm.


Als optie zijn voor beide elektrodes, mallen voor het meten van de pindiepte, leverbaar.

**18-ES****22-E**


2-pins elektrode voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Meetdiepte tot 8 mm.

**15-E**

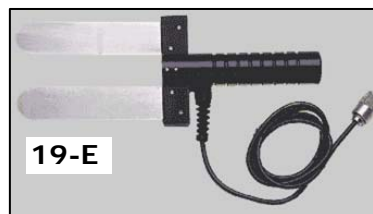
8-pins elektrode met verstelbare meetdiepte tot 3 mm voor metingen in fineer.

**4-E**

4-pins elektrode voor metingen in ovengedroogde, en in open lucht gedroogde, houtplaten dikte tot 3,5 cm. Meetdiepte tot 8 mm.

**42-EB**

10 mm meetdiepte voor controle in houtopslag, zowel in als buiten de droogoven. Afstand tussen het hout onderling moet ten minste 16 mm zijn. De T-greep is leverbaar in lengtes van 90 en 150 cm.

**19-E**

Lemmetelektrode, lemmetlengte 14,5cm. Voor metingen in houtafval, bijv. zaagsel en houtkrullen, pellets, haksel, schors-snipers

**830-2/H-4**

Handgreep, type H-4 and 25 cm coaxiale penelektrode voor metingen in alléén zaagsel. Penelektrode ook leverbaar in lengtes van 45 en 90 cm.