

MoistureCheck Vochtmeter voor bouwmaterialen

Twee-in-één vochtmeter voor een snelle Scan van grote oppervlakken en Pin-metingen voor nader onderzoek van vochtproblemen.

Voor controle van restvocht in hout, steen, beton, gipsplaat en vele andere materialen.

De MoistureCheck biedt de combinatie van twee meettechnieken, met en zonder pinnen, voor destructieve en niet-destructieve metingen. Met deze twee-in-één restvochtmeter kunnen, met een snelle oppervlaktescan, de probleemgebieden in alle bouwmaterialen worden geïdentificeerd. Vervolgens kan met de pinelektrode de plaats van het vochtprobleem nauwkeurig worden bepaald.

De MoistureCheck is hierdoor bij uitstek geschikt voor inspectiewerkzaamheden in huizen en gebouwen. Dit handzame model met rubber handgreep is eenvoudig in gebruik. De bedieningsknoppen zijn centraal op de handgreep geplaatst en via het menu in het overzichtelijke display kunnen alle functies snel worden opgeroepen.

De MoistureCheck is naar keuze leverbaar met de elektrodes, type 26-ES en/of 21-E, en een softwarepakket plus infrarood adapter voor export van de meetgegevens naar een PC of laptop.

Metingen met pinnen

- 6-60%, ijklijn voor hout.
- Correctie voor 69 verschillende houtsoorten.
- Correctie voor temperatuur in een bereik van
- -18° tot 124°C (0° tot 255° F).
- 0.1-6% ijklijn voor gips.
- 0-100 referentieschaal voor overige bouwmaterialen.

Scanfunctie

- 0-300 numerieke referentieschaal.

Overige kenmerken


- Vaste pinnen voor metingen tot ca. 7,5 mm diep.
- Aansluitbus voor externe elektroden.
- Opslag en teruglezen van maximum 1400 metingen in 99 verschillende projecten.
- Datum en tijdregistratie bij elke opgeslagen meting.
- 9V batterij
- 1 jaar garantie
- Compleet met draagkoffer




MoistureCheck : USB/PC-KIT • Softwarepakket • Windows 95/98/ME/2000/XP compatibel.

- | | |
|-----------------------------|---|
| * Gegevensexport naar Excel | * Afdrukopties aanpassen |
| * Staafdiagrammen maken | * Opslaan en afdrucken van (samengevoegde) taken. |
| * Projecttitels invoegen | * Gegevens in °F of °C weergeven |
| * Aantekeningen toevoegen | * Bekijken van opgeslagen metingen en statistieken. |


Keuze uit diverse elektrodes

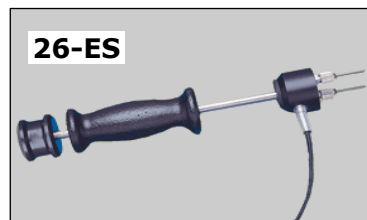

Hamerelektrode voor hout en houtachtige materialen. De twee stalen meetpinnen, lengte 28 mm, hebben geïsoleerde schachten, voor gegarandeerd nauwkeurige meetresultaten op elke gewenste diepte

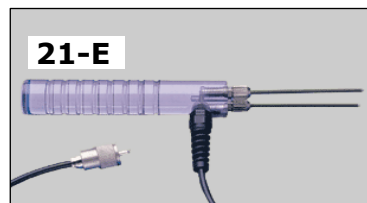

Elektrode met twee geïsoleerde stalen pennen, lengte ca. 8 cm. (15 cm als optie leverbaar) Voor situaties waar diepere metingen in het object vereist zijn. In wanden of vloeren dienen twee gaatjes tot de gewenste diepte te worden vorgeboord.



Korte pinelektrode, maximum penetratie 8 mm. Voor gebruik in pleister- en metselwerk.



Elektrode met twee bladen, lengte 12,5 cm. Deze bladen, gedeeltelijk met teflon gecoat en gebogen in een hoek van 35°. Voor metingen achter wandbekleding, bijv. lambrisering, friezen en lijsten.

De MoistureCheck is leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen:

MoistureCheck	2 in 1-vochtmeter in harde kunststof draagkoffer. Standaard meetpinnen, tot 8 mm diepte.
MoistureCheck/IP	Combinatie met elektrode 21-E, in harde kunststof draagkoffer.
MoistureCheck/IP+	Combinatie met elektrode 21-E, in harde kunststof draagkoffer, incl: <ul style="list-style-type: none">• Infrarood Interface, software en USB-aansluitkabel voor PC
MoistureCheck/CP	Combinatie met elektroden 26-ES en 21-E, in harde kunststof draagkoffer. Incl: <ul style="list-style-type: none">• Infrarood Interface, software en USB-aansluitkabel voor PC

Andere elektrodes voor specifieke toepassingen beschikbaar. Wij adviseren u graag bij de keuze van uw elektrodes.

Artec Testnology

Titaniumlaan 100, NL-5221 CK, 's-Hertogenbosch
Postbus 12, NL-5330 AA, Kerkdriel
Tel. + 31 (0)73 6395080
Fax + 31 (0)73 6314625

E-mail info@artec.nl
Web www.artec.nl
KVK 20089339
BTW NL226577338B01